



PowerG Ασύρματος Ανιχνευτής διαρροής νερού **PG8985**

- ➡ Παρουσίαση
 - ➡ Δυνατότητες
 - ➡ Εγκατάσταση

Γιατί ασύρματος ανιχνευτής διαρροής νερού;

Θα ήταν εύκολο να εγκαταστήσετε έναν ενσύρματο ανιχνευτή πλημμύρας σε ένα μέρος σαν αυτό...;



Γιατί ασύρματος ανιχνευτής διαρροής νερού;

Η εναλλακτική είναι μια ασύρματη συσκευή DSC PG8985



Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Ασύρματος Ανιχνευτής Διαρροής Νερού

- Ο ανιχνευτής πλημμύρας είναι μια πλήρως εποπτευόμενη αμφίδρομη ασύρματη συσκευή PowerG που αποτελείται από έναν αισθητήρα συνδεδεμένο με την συσκευή μέσω ενός καλωδίου μήκους 1,8μ.
- Η συσκευή τοποθετείται ψηλά στον τοίχο και ο αισθητήρας στο επίπεδο του δαπέδου.
- Σε περίπτωση διαρροής νερού, ο αισθητήρας θα το ανιχνεύσει και θα ενημερώσει την συσκευή.
- Ο αισθητήρας του ανιχνευτή επιβλέπεται και θα ενημερώσει την συσκευή σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου.



Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις:(Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 81 x 34 x 25 mm
- Διάρκεια μπαταρίας:.....έως 8 χρόνια
- Τύπος μπαταρίας:.....3V CR123A Λιθίου
- Είσοδος συναγερμού: Εξωτερικός αισθητήρας με καλώδιο 1.8 μ.
- Βάρος (με την μπαταρία):.....53 γραμμάρια
- Θερμοκρασία λειτουργίας:.....-10°C έως +55°C



Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Ανίχνευση παρουσίας **υγρών με βάση το νερό** στο επίπεδο του εδάφους. *Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά λόγω της φύσης των διαφορετικών υγρών (π.χ. υγρό με υπερβολική λάσπη).*
- **ΠΟΤΕ να μην τον χρησιμοποιήσετε για να ανιχνεύσετε εύφλεκτα υγρά (π.χ. πετρέλαιο, βενζίνη). ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ή ΦΩΤΙΑΣ !!!**
- Ιδανικό για υπόγεια, αποθήκες, γιοτ και εξοχικές κατοικίες.
- Το LED του ανιχνευτή ανάβει κάθε φορά που αναφέρονται συμβάντα συναγερμού ή παραβίασης (tamper ή καλωδίου) στο σύστημα.
- Εύκολη εγκατάσταση: περιλαμβάνει επιτηρούμενο καλώδιο για τον αισθητήρα, μήκους 1,8 μέτρα για σύνδεση του με τον ανιχνευτή.



Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985



Χαρακτηριστικά

- Ένδειξη πράσινου LED  μετάδοσης σήματος στον δέκτη του συστήματος.
- Ένδειξη κόκκινου LED  αποτυχίας μετάδοσης σήματος στον δέκτη του συστήματος.
- Ρύθμιση ανιχνευτή από το πρόγραμμα DLS 5. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε ξανά τον ανιχνευτή.
- Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας (έως και 8 χρόνια).
- Αναφορά χαμηλής μπαταρίας.



Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985



Αποσυναρμολόγηση




Αφαιρέστε το κάλυμμα της βίδας (4)



Ξεβιδώστε την βίδα και αφαιρέστε το καπάκι (5).

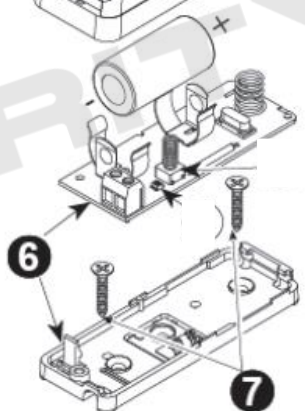

Αφαιρέστε προσεκτικά την πλακέτα από την βάση (6).



Βιδώστε την βάση με τις παρεχόμενες βίδες (7).

Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Συμβουλές για μία σωστή εγκατάσταση



Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 1,5μ. Από το έδαφος
Μακριά από μεταλλικές επιφάνειες και κατά προτίμηση
κατακόρυφα (όπως στην φωτογραφία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν είναι στεγανή

Σε περίπτωση που την τοποθετήσετε σε χώρο με
υγρασία όπως π.χ. μπάνιο, τοποθετήστε την μέσα σε ένα
στεγανό πλαστικό ηλεκτρολογικό κουτί.



Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: έως και 3
εκατοστά από το έδαφος.

Οι ακίδες προς το έδαφος (όπως στην φωτογραφία).
Ο αισθητήρας είναι στεγανός.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ να μην τον χρησιμοποιήσετε για να
ανιχνεύσετε διαρροή εύφλεκτων υγρών.**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ή ΦΩΤΙΑΣ !!!

Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Συμβουλές για μία σωστή εγκατάσταση

Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής πίσω από ένα μεταλλικό αντικείμενο όπως πλυντήριο ρούχων, ψυγείο ή καταψύκτη γιατί τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεαστούν από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα.

Μετά από κάθε ανίχνευση πλημμύρας ο αισθητήρας πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνει. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ή να ενεργοποιείτε μόνη της χωρίς αιτία.



Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Δείγματα εγκαταστάσεων



Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Δείγματα εγκαταστάσεων




Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Δείγματα εγκαταστάσεων




Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Δείγματα **λάθος** εγκαταστάσεων

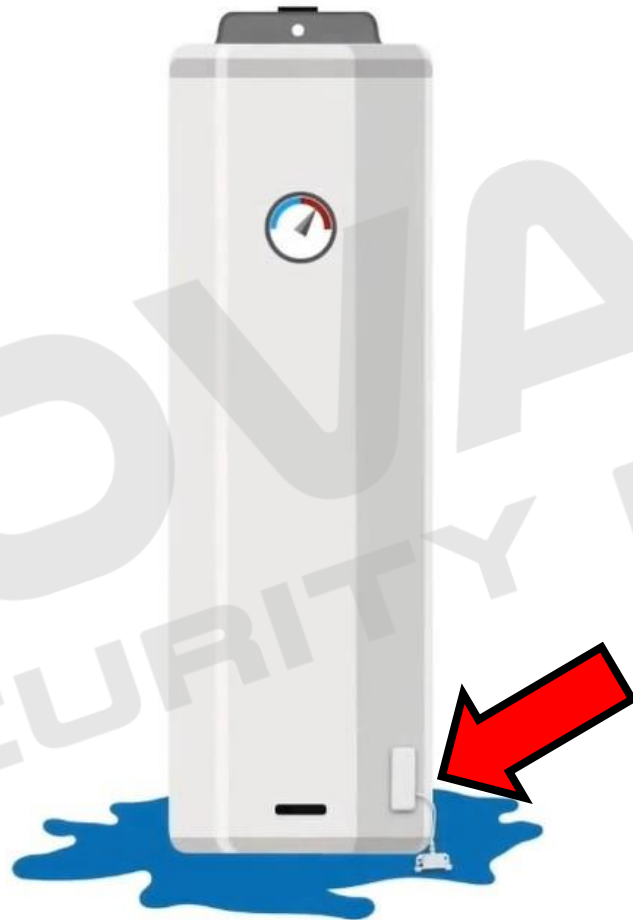


Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Δείγματα **λάθος** εγκαταστάσεων

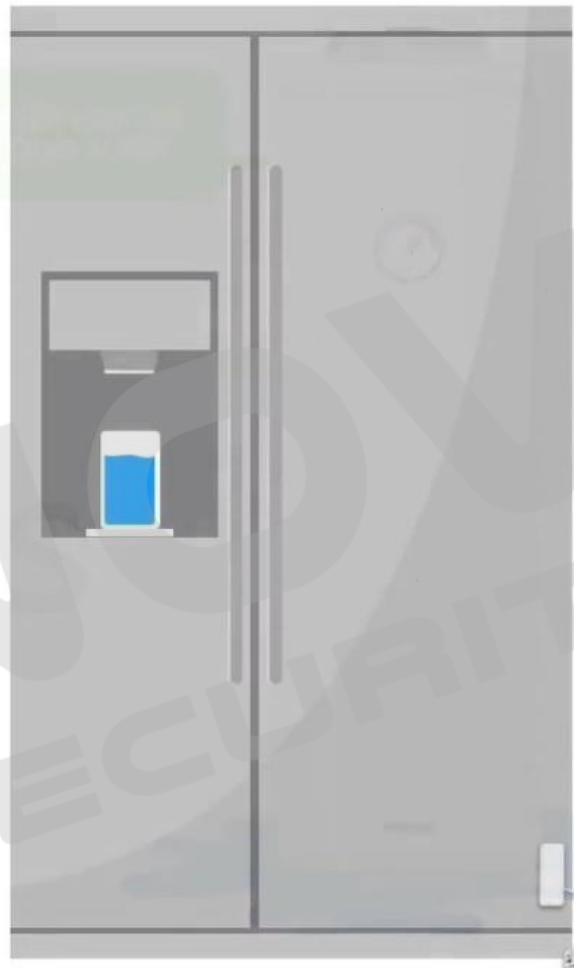

Λάθος



Λάθος



Ασύρματος Ανιχνευτής νερού PG 8985

Ρυθμίσεις στο πρόγραμμα DSC DLS 5 v1.73+

Signature Graphic			
Users			
Partitions			
Zones			
Schedules			
Communications			
System			
DLS			
PGMs			
Wireless			
Keypad			
Audio Options			
Status and Functions			

Zone	Device ID	Supervision
1	241-1234	☐
2	000-0000	
3	000-0000	
4	000-0000	
5	000-0000	
6	000-0000	
7	000-0000	
8	000-0000	
9	000-0000	
10	000-0000	
11	000-0000	
12	000-0000	
13	000-0000	
14	000-0000	
15	000-0000	
16	000-0000	

Επιλογές ρύθμισης ανιχνευτή:

- **Device ID:** Καταχωρίστε σωστά το ID της συσκευής.
- **Supervision:** Επίβλεψη της συσκευής από τον δέκτη.

Πάντα να αφιερώνετε τον απαραίτητο χρόνο για το **TEST !!!**

- Ο ανιχνευτής αυτός για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος & ρυθμισμένος!
- Αφαιρέστε το καπάκι του ανιχνευτή και βεβαιωθείτε ότι το LED ανάβει για λίγο και ότι ελήφθη μήνυμα παραβίασης (tamper) από τον πίνακα. Στην συνέχεια επανατοποθετήστε και βιδώστε το καπάκι.
- Φέρτε τον αισθητήρα πλημμύρας σε επαφή με το νερό. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και βεβαιωθείτε ότι το LED του πομπού ανάβει, υποδεικνύοντας ότι η μετάδοση συναγερμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνιστάται να κάνετε αυτή τη δοκιμή μία φορά κάθε μήνα.
- Διαβάστε ΠΑΝΤΑ προσεκτικά τις διαθέσιμες τεχνικές οδηγίες και, αν δεν είναι αρκετά σαφείς για εσάς – ζητήστε διευκρινίσεις από το τεχνικό μας τμήμα.
- Τα Ελληνικά εγχειρίδια της Novatron Security είναι διαθέσιμα για να έχετε εσείς την δυνατότητα μίας σωστής εγκατάστασης.

