



Πληκτρολόγιο LCD Bus Εγχειρίδιο Χρήστη

Για DS-PK501LTM-HWE:
EN 50131-3:2009
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
Βαθμός ασφαλείας 2, Περιβαλλοντική κλάση II




More Languages




UD38408B-B

Hangzhou Hikvision Digital Technology CO.,Ltd.
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China

Διάγραμμα Ροής Εγχειριδίου

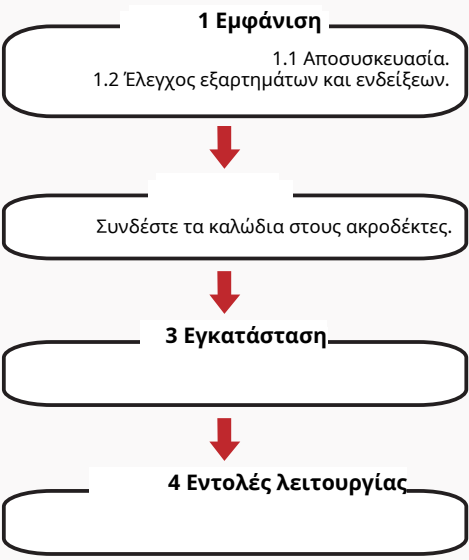

1 Εμφάνιση

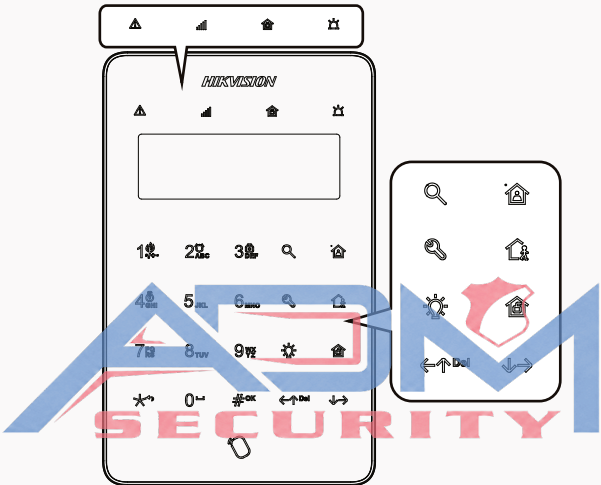


Κατάσταση ενδείξεων


Ένδειξη	Κατάσταση	Κατάσταση συσκευής
	Σταθερό πορτοκαλί	Βλάβη
	Σβηστό	Κανονική λειτουργία
	Πορτοκαλί αναβόσβημα	Εκκρεμείς ειδοποιήσεις
	Πράσινο αναβόσβημα	Λειτουργία «Εύρεσέ με»
	Σταθερό μπλε	Όλες οι περιοχές οπλισμένες
	Σβηστό	Τουλάχιστον μία περιοχή αφοπλισμένη
	Σταθερό κόκκινο	Συναγερμός ανοίγματος καλύμματος
	Κόκκινο αναβόσβημα	Συναγερμός ζώνης
	Σβηστό	Ο συναγερμός διαγράφηκε

Σημείωση: Αν εμφανιστούν ταυτόχρονα οι δύο συναγερμοί, εμφανίζεται πρώτα ο συναγερμός ανοίγματος καλύμματος.


Ένδειξη βομβητή	Λειτουργία
Ένα σύντομο μπιπ	Ήχος πλήκτρου / ανάγνωση κάρτας
Δύο σύντομα μπιπ	Επιτυχής λειτουργία
Τρία σύντομα μπιπ	Αποτυχία λειτουργίας
Ένα παρατεταμένο μπιπ	Νέα βλάβη
Δύο παρατεταμένα μπιπ (χαμηλότερη ένταση)	Σύνδεση/αποσύνδεση εγκαταστάτη
Ένα «ντιν-ντον»	Σύντομο κουδούνι
Επαναλαμβανόμενοι ήχοι	Συναγερμός πυρκαγιάς / ιατρικού / πανικού / παρατεταμένο κουδούνι / καθυστέρηση εισόδου-εξόδου / αυτόματος οπλισμός ή αφοπλισμός

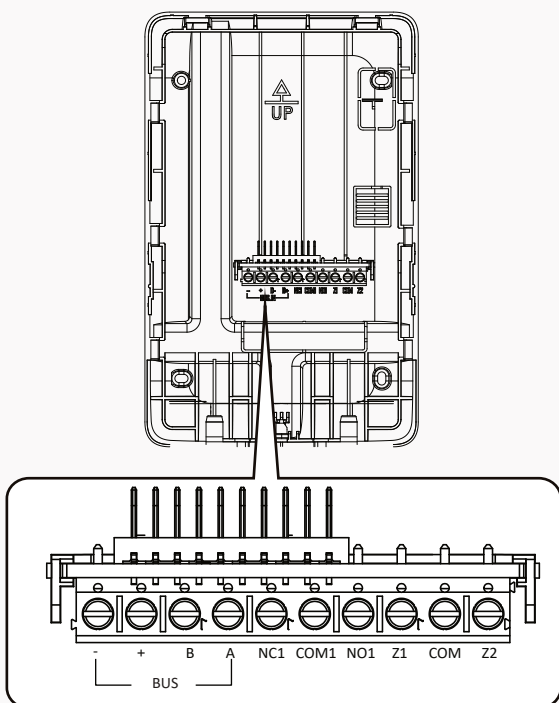


2 Εγκατάσταση και καλωδίωση

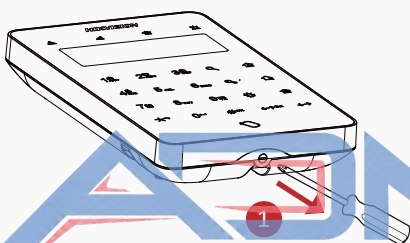

Βήμα 1. Αφαιρέστε την κάτω βίδα.




Βήμα 2. Σύρετε το πίσω κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους.

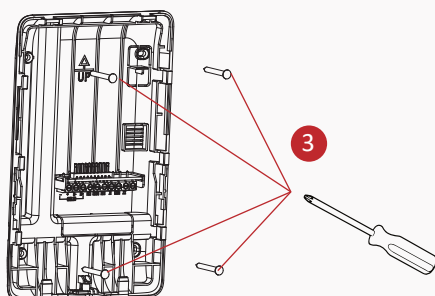

Βήμα 3. Στερεώστε το πίσω πλαίσιο στον τοίχο με 4 βίδες.


Daisy-chain wiring

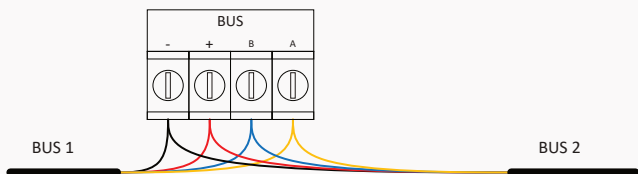


B

1 Non Resistor Wiring

Wiring Diagram




Schematic Diagram




2 Single EOL Wiring

Wiring Diagram




Schematic Diagram




3 Double EOL Wiring



Wiring Diagram





Schematic Diagram




4 Double Zone Wiring

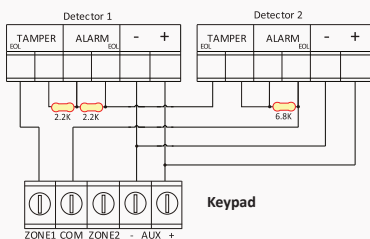


5 Triple EOL Wiring

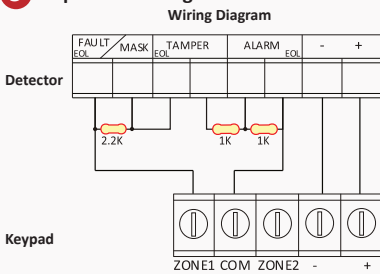

Βήμα 4. Καλωδιώστε το πληκτρολόγιο.



Βήμα 5. Σύρετε την πρόσοψη επάνω στο πίσω πλαίσιο.

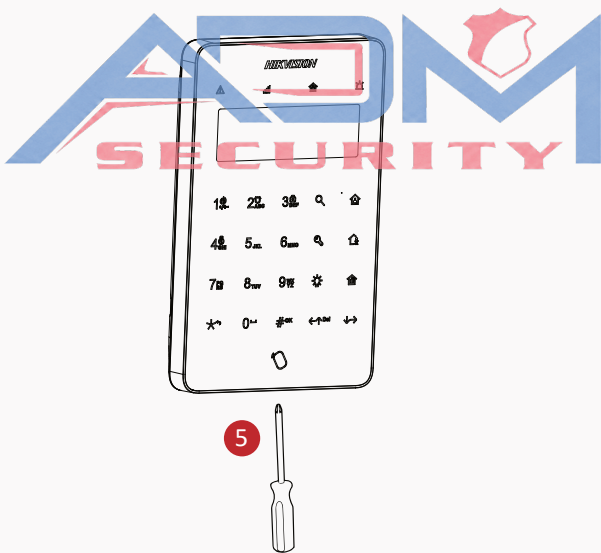

Βήμα 6. Τοποθετήστε ξανά τη βίδα στο πληκτρολόγιο.

4 Εντολές λειτουργίας

Εντολή	Key	Σημείωση
Οπλισμός εκτός	Password/Tag + 🔑	1. Ο οπλισμός με ένα πάτημα δεν απαιτεί κωδικό και μπορεί να γίνει χωρίς επιλογή αριθμού περιοχής. 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και το # για να επιλέξετε αριθμό περιοχής και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
Οπλισμός παραμονής	Password/Tag + 🏠	
Οπλισμός περιοχής εκτός	Password/Tag + # + Area No. + 🔑	
Οπλισμός περιοχής παραμονής	Password/Tag + # + Area No. + 🏠	
Αφοπλισμός	Password/Tag + 🏠	
Αφοπλισμός περιοχής	Password/Tag + # + Area No. + 🏠	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και το # για να επιλέξετε αριθμό περιοχής και πατήστε επιβεβαίωση.
Αφοπλισμός με κωδικό εξαναγκασμού	Duress password + 🏠	Σημείωση: Πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τον κωδικό εξαναγκασμού μέσω του WEB client του πίνακα ελέγχου.
Σίγαση	Password + (hold > 3 s) 🏠	
Σελίδα επιλογής ρελέ	Password + 🏠	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και το # για να επιλέξετε αριθμό ρελέ και πατήστε επιβεβαίωση.
Ρυθμίσεις	Password + 🏠	Μόνο ο διαχειριστής και ο εγκαταστάτης έχουν δικαίωμα εκτέλεσης αυτής της εντολής.
Έλεγχος βλάβης συστήματος	Password + 🔍	
Συναγερμός πυρκαγιάς	(Hold >3 s) 🔥	
Συναγερμός πανικού	(Hold >3 s) 🗣️	
Ιατρικός συναγερμός	(Hold >3 s) 🚑	

Σημείωση:

1. Ως κάρτα εννοείται σύντομη ανάγνωση (χρόνος <= 3 s).

2. Στην τυπική λειτουργία, οι παραπάνω εντολές με κωδικό εμφανίζουν πρώτα όλες τις βλάβες συστήματος και ζωνών του τρέχοντος πίνακα. Επιβεβαιώστε τις βλάβες με το πλήκτρο # και κατόπιν εκτελέστε την επόμενη εντολή. Εξαίρεση αποτελεί ο έλεγχος βλάβης συστήματος, όπου η εντολή ολοκληρώνεται μετά την επιβεβαίωση. Στην απλή λειτουργία δεν απαιτείται επιβεβαίωση βλαβών.

3. Διαδικασία οπλισμού:

- Όταν ο πίνακας ξεκινήσει τον οπλισμό, το πληκτρολόγιο υποστηρίζει τρία στάδια: αναμονή οπλισμού, επιβεβαίωση βλάβης και καθυστέρηση εξόδου.
- (1) Αναμονή: εμφανίζεται «Αναμονή οπλισμού».
- (2) Επιβεβαίωση βλάβης: εμφανίζονται οι βλάβες συστήματος και οι βλάβες ζωνών της περιοχής. Για οπλισμό εκτός επιβεβαιώστε με το αντίστοιχο πλήκτρο, για οπλισμό παραμονής με το πλήκτρο παραμονής. Με το πλήκτρο αφοπλισμού ακυρώνεται η βλάβη.
- (3) Καθυστέρηση εξόδου: εμφανίζεται «Καθυστέρηση εξόδου» και ο βομβητής μετρά αντίστροφα.
- Η καθυστέρηση μπορεί να παρακαμφθεί με το πλήκτρο οπλισμού. Ο τύπος οπλισμού παραμένει ο ίδιος.
- Ακύρωση οπλισμού με το πλήκτρο αφοπλισμού.
- Αποτέλεσμα: Επιτυχία - η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει για 5 s και ακούγεται φωνητική επιβεβαίωση. Αποτυχία - η ένδειξη δεν ανάβει και ακούγεται μήνυμα αποτυχίας.

Προδιαγραφές

	Μοντέλο	DS-PK501LTM-HWB	DS-PK501LTM-HWE
	Είσοδοι (Ζώνες)	Inputs (Zones)	
	Μέγ. ζώνες	2	2
	Ενσωμ. ζώνες	2	2
	Έξοδοι	Outputs	
	Μέγ. έξοδοι	1	1
On-b	Ενσωμ. έξοδος ρελέ	1	1
	Διεπαφή χρήστη	User Interface	
	Οθόνη	Monochrome LCD	
	Ενδείξεις	4 Status LED Indicators and 1 Buzzer	
	Πλήκτρα	Touch Sensing	
		Authentication	
	Ταυτοποίηση	M1 Card	M1 Card
	Κάρτα	Compatible with	Compatible with
	Τηλεχειριστήριο	DS-PKF1-WB	DS-PKF1-WE
	PIN	4~6 digits	4~6 digits
	Διασύνδεση Bus	Bus Interconnection	
	Επέκταση Bus	√	√
	Τεχνολογία Bus	Half-Duplex RS-485	
	Καλωδίωση Bus	4-Core Alarm Cable (at least 2×0.5mm ² +2×0.22mm ²)	
	Τροφοδοσία - Γενικά	Power Supply - General	
	Τάση εισόδου	12 VDC nominal (9-16 VDC), powered by bus	
	Ρεύμα ηρεμίας	40 mA @12VDC	
	Μέγ. ρεύμα	200 mA @12VDC	
		Relay Output	
	Έξοδος ρελέ	1A 30VDC	
	Περιβάλλον	Environmental	
	Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C to 50°C (14°F to 122°F), indoor use only	
	Αποθήκευση	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
	Σχετική υγρασία	10% ~ 90% non-condensing	
		Physical	
	Φυσικά χαρακτηριστικά	175 × 110 × 27 mm	
	Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	301 g	
	Βάρος	Wall mount	
	Τρόπος εγκατάστασης	Compliance	
	Συμμόρφωση	CE, CB	
	Ηλεκτρική συμμόρφωση	Security Grade 2, Environmental Class II	
	EN 50131	Other	
	Βοηθητικός εξοπλισμός	Type B	
	ελέγχου (ACE)		

Η συσκευή τροφοδοτείται με 12 V από τους πίνακες ελέγχου σειράς AX Hybrid Pro της Hikvision (DS-PHA64-LP, DS-PHA48-EP κ.ά.). Η βοηθητική έξοδος τροφοδοσίας του πίνακα συμμορφώνεται με LPS.

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

- Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης και διαχείρισης του προϊόντος. Οι εικόνες, τα διαγράμματα και οι λοιπές πληροφορίες παρέχονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση.
- Οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή άλλων αιτιών. Ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση στον ιστότοπο της Hikvision. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η Hikvision δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις.
- Χρησιμοποιείτε το έγγραφο με καθοδήγηση επαγγελματιών εκπαιδευμένων στην υποστήριξη του προϊόντος.

Σχετικά με το προϊόν

Η υποστήριξη μετά την πώληση παρέχεται μόνο στη χώρα ή περιοχή αγοράς.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

- Η Hikvision κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα ή/και διπλώματα ευρεσιτεχνίας της τεχνολογίας των προϊόντων, ενδεχομένως με άδειες τρίτων.
- Κανένα μέρος του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων και γραφικών, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί, αντιγραφεί, μεταφραστεί ή τροποποιηθεί χωρίς γραπτή άδεια.
- Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, το έγγραφο και το προϊόν παρέχονται «ως έχουν» και «με όλα τα σφάλματα». Η Hikvision δεν παρέχει εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Hikvision δεν ευθύνεται για ειδικές, επακόλουθες, παρεπόμενες ή έμμεσες ζημιές, απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια δεδομένων ή τεκμηρίωσης. Αναγνωρίζετε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας του Διαδικτύου. Η Hikvision δεν ευθύνεται για ανώμαλη λειτουργία, διαρροή απορρήτου ή ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις, ιούς ή άλλους διαδικτυακούς κινδύνους, αλλά παρέχει τεχνική υποστήριξη όταν απαιτείται.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Απαγορεύεται η χρήση του για απαγορευμένους τελικούς σκοπούς, όπως όπλα μαζικής καταστροφής, χημικά/βιολογικά όπλα, μη ασφαλή πυρηνικό κύκλο ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση σύγκρουσης του εγγράφου με την ισχύουσα νομοθεσία, υπερισχύει η νομοθεσία.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

