




ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ



Λειτουργία συστήματος με Ajax Keypad Plus

Περιγραφή πληκτρολογίου αφής AJAX KeyPad Plus με καρταναγνώστη RFID

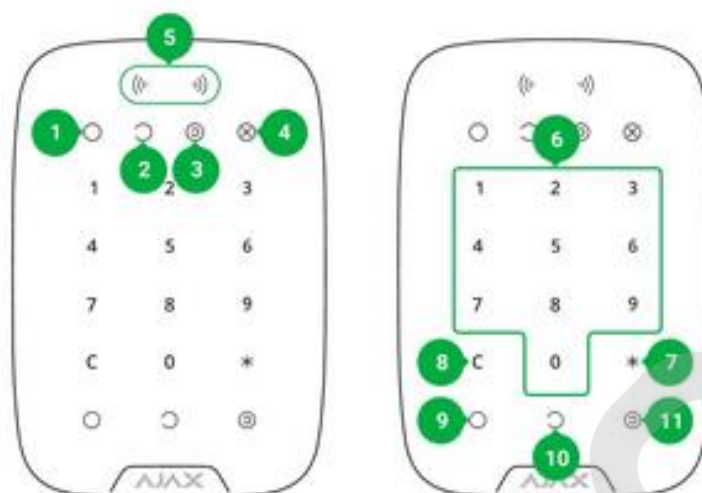

Το πληκτρολόγιο βρίσκεται πάντα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Για να το ενεργοποιήσετε χτυπήστε ελαφρά με το δάκτυλό σας το πλήκτρο **C** ή σύρετε το δάκτυλό σας από πάνω προς τα κάτω σε ένα κενό σημείο ανάμεσα στα αριθμητικά πλήκτρα. Στην συνέχεια θα ανάψει κάποια από τις φωτεινές ενδείξεις **1 - 3** η οποία θα σας δείξει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, θα σβήσει ο φωτισμός του. Εάν περάσουν ακόμη 12 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο τότε θα περάσει και πάλι σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ: Δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να προγραμματιστούν από την εφαρμογή Ajax Pro ή από την εφαρμογή Ajax Security System (για τελικούς χρήστες).

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

1. Σύστημα πλήρως οπλισμένο
2. Σύστημα αφοπλισμένο
3. Σύστημα σε λειτουργία νυκτός
4. Βλάβη πληκτρολογίου
5. Καρταναγνώστης RFID

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΝΤΟΛΩΝ:

6. Αριθμητικά πλήκτρα 0 – 9
7. Πλήκτρο καταχώρησης ή Συναγερμού πανικού ή διακοπής συναγερμού φωτιάς
8. Πλήκτρο ενεργοποίησης (ξύπνημα) οθόνης ή ακύρωσης ενέργειας
9. Πλήκτρο πλήρους Οπλισμού
10. Πλήκτρο Αφοπλισμού
11. Πλήκτρο οπλισμού σε Λειτουργία Νυκτός

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΜΟΝΟΝ με ΚΩΔΙΚΟ ή ΜΟΝΟΝ με ΚΑΡΤΑ ή με συνδυασμό ΚΩΔΙΚΟΥ και ΚΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να επιλέξετε μόνον μία από τις 3 ανωτέρω επιλογές.

ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AJAX ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ χωρίς κωδικό: Πατήστε το πλήκτρο  για πλήρη οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για πλήρη οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ χωρίς κωδικό: Πατήστε το πλήκτρο  για νυκτερινό οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας. *Στον νυκτερινό οπλισμό δεν λειτουργούν οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης, για να μπορείτε να κυκλοφοράτε ελεύθερα στο χώρο σας.*

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για νυκτερινό οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας. *Στον νυκτερινό οπλισμό δεν λειτουργούν οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης, για να μπορείτε να κυκλοφοράτε ελεύθερα στο χώρο σας.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρωτήστε τον τεχνικό σας εάν το σύστημά σας είναι προγραμματισμένο να οπλίζει με ή χωρίς κωδικό.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να αφοπλίσετε το σύστημα. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ: Πατήστε το πλήκτρο * για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό πανικού. Εάν ο εγκαταστάτης σας το έχει ενεργοποιήσει, τότε θα αρχίσουν να ηχούν και οι σειρήνες. Για να σταματήσετε τις σειρήνες αφοπλίστε το σύστημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ (Απειλής): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να αφοπλίσετε το σύστημα κάτω από κατάσταση απειλής. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνετε μόνον το Κέντρο Λήψης Σημάτων για αφόπλιση του συστήματος κάτω από κατάσταση απειλής.

ΑΡΝΗΣΗ ΟΠΛΙΣΗΣ: Εάν δοκιμάσετε να οπλίσετε το σύστημα και υπάρχει ανοικτή ζώνη, δεν θα οπλίσει και θα αναβοσβήσει για λίγο το λαμπάκι . (εφ' όσον το επιθυμείτε ζητήστε από τον τεχνικό σας να το προγραμματίσει).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ: Εάν δοκιμάσετε να οπλίσετε το σύστημα και υπάρχει ανοικτή ζώνη, δεν θα οπλίσει και θα αναβοσβήσει για λίγο το λαμπάκι . Εάν παρά ταύτα θέλετε να οπλίσετε το σύστημα με την ζώνη ανοικτή επαναλάβετε και πάλι την διαδικασία οπλισμού. Οι ανοικτές ζώνες θα ακυρωθούν αυτόματα από το σύστημα. (εφ' όσον το επιθυμείτε ζητήστε από τον τεχνικό σας να το προγραμματίσει).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


1. Σε περίπτωση που πατήσετε λάθος πλήκτρο, πατήστε το **C** και στην συνέχεια επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.
2. Για την όπλιση του συστήματος μπορεί να απαιτείτε ή να μην απαιτείτε να πληκτρολογήσετε και κωδικό (ρωτήστε τον τεχνικό σας).
3. Η δυνατότητα όπλισης και αφόπλισης του συστήματος από πληκτρολόγιο απαιτεί και χρονο-καθυστέρηση εισόδου και εξόδου. Ενημερωθείτε από τον τεχνικό σας γι' αυτούς τους χρόνους.
4. Οι **Γενικοί Κωδικοί** Όπλισης – Αφόπλισης και Απειλής (Ενέδρας) μπορούν να προγραμματιστούν μόνον από τον Εγκαταστάτη ή τον Διαχειριστή του συστήματος.
5. Οι **Κωδικοί Χρήστη** Όπλισης – Αφόπλισης και Απειλής (Ενέδρας) μπορούν να προγραμματιστούν μόνον μέσω της εφαρμογής AJAX Τελικού Χρήστη. Κάθε χρήστης μπορεί να προγραμματίσει μόνον τους δικούς του κωδικούς.
6. Το πληκτρολόγιο έχει την δυνατότητα να κλειδώσει αυτόματα μετά από 3 λανθασμένες προσπάθειες για χρόνο από 3 λεπτά και άνω. (εφ' όσον το επιθυμείτε ζητήστε από τον τεχνικό σας να το προγραμματίσει).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ:

- ✓ Αφορά απλά συστήματα χωρίς σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.).
- ✓ Αφορά απλά συστήματα που όλοι οι χρήστες θα χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό όπλισης και αφόπλισης στο πληκτρολόγιο.
- ✓ Οι χρήστες στις ενημερώσεις θα λαμβάνουν ενημέρωση για όπλιση / αφόπλιση χωρίς να γίνεται αναφορά στο ποιος έδωσε την εντολή.

Οι **Γενικοί Κωδικοί** Όπλισης – Αφόπλισης και Απειλής (Ενέδρας) μπορούν να προγραμματιστούν μέσω της εφαρμογής AJAX PRO από τον εγκαταστάτη ή την AJAX Security System (για τελικούς χρήστες) από τον Διαχειριστή του συστήματος και μπορούν να είναι από 4 – 6 ψηφία ο καθένας.

- Επιλέξτε το πληκτρολόγιο στην εφαρμογή AJAX και στην συνέχεια 
- Στην Επιλογή Όπλισης / Αφόπλισης επιλέξτε: **Γενικός κωδικός** για να λειτουργεί το σύστημα μόνον με ένα κωδικό ή **Γενικός κωδικός ή κωδικός χρήστη** για να λειτουργεί το σύστημα και με τους κωδικούς χρήστη (δείτε παρακάτω).

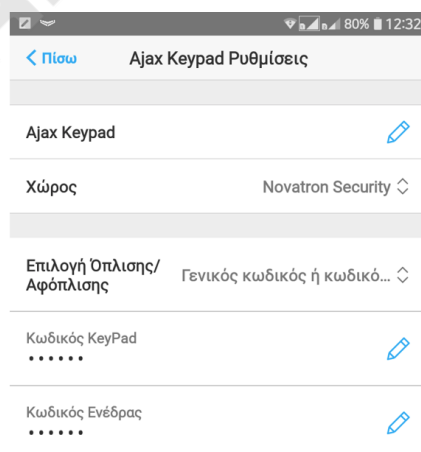

- Επιλέξτε το  στα δεξιά του: Κωδικός KeyPad για να προγραμματίσετε τον Γενικό κωδικό Όπλισης – Αφόπλισης.
- Επιλέξτε το  στα δεξιά του: Κωδικός Ενέδρας για να προγραμματίσετε τον Γενικό κωδικό Απειλής.
- Επιλέξτε 2 φορές  Πίσω για αποθήκευση.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (Κ.Λ.Σ.)


Για να μπορεί να γνωρίζει το Κ.Λ.Σ. ποιος χρήστης όπλισε ή αφόπλισε το σύστημα, θα πρέπει ο κάθε χρήστης να έχει τον δικό του κωδικό και να χρησιμοποιεί τον σωστό τρόπο όπλισης και αφόπλισης.

- ✓ Μόνον χρήστες που έχουν λογαριασμό στην εφαρμογή AJAX μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους κωδικό.
- ✓ Χρήστες που χρησιμοποιούν τον γενικό κωδικό Όπλισης – Αφόπλισης και Απειλής (Ενέδρας) δεν αναφέρονται στο Κ.Λ.Σ.
- ✓ Χρησιμοποιήστε τους γενικούς κωδικούς για βοηθητικό προσωπικό, όπου η δημιουργία λογαριασμού δεν είναι δυνατή (π.χ. καθαρίστριες, συντηρητές κλπ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

- ✓ Οι **Κωδικοί Χρήστη** Όπλισης – Αφόπλισης και Απειλής (Ενέδρας) μπορούν να προγραμματιστούν μόνον μέσω της εφαρμογής Ajax Security System (για τελικούς χρήστες) και μπορούν να είναι από 4 – 6 ψηφία ο καθένας.
- ✓ Κάθε χρήστης προγραμματίζει τους δικούς του κωδικούς. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσει λογαριασμό στην εφαρμογή. Κάθε κωδικός μπορεί να είναι από 4 – 6 αριθμούς.
- ✓ Οι χρήστες του συστήματος διαχωρίζονται σε **Διαχειριστές** και σε απλούς **Χρήστες**.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:

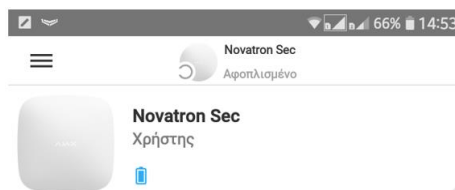

- Επιλέξτε **Συσκευές** και μετά το **Hub**
- Στην συνέχεια επιλέξτε το  για να ανοίξουν οι **Ρυθμίσεις Hub**
- Επιλέξτε **Χρήστες** και στην συνέχεια το  δίπλα στον χρήστη
- Επιλέξτε: **Ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης** για να ανοίξει η καρτέλα **Κωδικός χρήστη**

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Εάν η επιλογή **Ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης** δεν είναι διαθέσιμη τότε δεν έχετε επιλέξει τον τρέχον χρήστη.
- Κάθε διαχειριστής χρήστης μπορεί να προγραμματίσει μόνον τους δικούς του κωδικούς.



- Επιλέξτε το  στα δεξιά του **Κωδικός χρήστη** για να προγραμματίσετε τον κωδικό Όπλισης – Αφόπλισης και πατήστε **Αποθήκευση**.
- Επιλέξτε το  στο: **Κωδικός Ενέδρας χρήστη**, καταχωρήστε τον νέο κωδικό Απειλής (Ενέδρας) και πατήστε **Αποθήκευση**.
- Τέλος πατήστε 5 φορές  **Πίσω** για επιστροφή στο αρχικό μενού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΛΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

- Επιλέξτε **Συσκευές** και μετά το **Hub**
- Στην συνέχεια επιλέξτε το  για να ανοίξουν οι **Ρυθμίσεις Hub**
- Επιλέξτε **Χρήστες** και στην συνέχεια το  δίπλα στον χρήστη για να ανοίξει η καρτέλα **Κωδικός χρήστη**



- Επιλέξτε το  στα δεξιά του **Κωδικός χρήστη** για να προγραμματίσετε τον κωδικό Όπλισης – Αφόπλισης και πατήστε **Αποθήκευση**.
- Επιλέξτε το  στο: **Κωδικός Ενέδρας χρήστη**, καταχωρήστε τον νέο κωδικό Απειλής (Ενέδρας) και πατήστε **Αποθήκευση**.
- Τέλος πατήστε 4 φορές  **Πίσω** για επιστροφή στο αρχικό μενού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (χωρίς ΟΜΑΔΕΣ) και ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (Κ.Λ.Σ.)

Για πλήρη σπλισμό του συστήματος με κωδικό χρήστη (Αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ.):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → 

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08** και Κωδικός χρήστη **1234**: [08] → * → [1234] → 

Για αφοπλισμό του συστήματος με κωδικό χρήστη (Αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ.):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → 

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08** και Κωδικός χρήστη **1234**: [08] → * → [1234] → 

Για Λειτουργία Νυκτός του συστήματος με κωδικό χρήστη (Αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ.):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → 

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08** και Κωδικός χρήστη **1234**: [08] → * → [1234] → 

Για αφοπλισμό του συστήματος με κωδικό απειλής (Αναφορά στο Κ.Λ.Σ. για αφόπλιση χρήστη κάτω από κατάσταση απειλής):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός ενέδρας χρήστη] → 

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08** και Κωδικός ενέδρας **2580**: [08] → * → [2580] → 

ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- Επιλέξτε **Συσκευές** και μετά το **Hub**
- Στην συνέχεια επιλέξτε το  για να ανοίξουν οι **Ρυθμίσεις Hub**
- Επιλέξτε **Χρήστες** και στην συνέχεια το  δίπλα στον χρήστη για να ανοίξει η καρτέλα **Κωδικός χρήστη**. Ο διψήφιος αριθμός πριν το αστεράκι και τον Κωδικό χρήστη είναι ο **Αριθμός Χρήστη**.

Για να σπλίσετε το σύστημα, πληκτρολογήστε:

08* Κωδικός χρήστη ... ➔ 

Για να αφοπλίσετε το σύστημα, πληκτρολογήστε:

08* Κωδικός χρήστη ... ➔ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ με ΟΜΑΔΕΣ και ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (Κ.Λ.Σ.)

Πλήρης οπλισμός ομάδας με κωδικό χρήστη (Αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ.):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → * → [Αριθμός ομάδας] → 

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08**, Κωδικός χρήστη **1234** και Αριθμός ομάδας **1**:

[08] → * → [1234] → * → [01] → 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πληκτρολόγιο δεν έχει την δυνατότητα να σας ενημερώνει ποιες ομάδες είναι οπλισμένες. Το ενδεικτικό όπλισης θα παραμένει αναμμένο μέχρι να αφοπλιστούν όλες οι ομάδες.

Αφοπλισμός ομάδας με κωδικό χρήστη (Αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ.):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → * → [Αριθμός ομάδας] → 

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08**, Κωδικός χρήστη **1234** και Αριθμός ομάδας **1**:

[08] → * → [1234] → * → [01] → 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Αριθμός ομάδας είναι πάντα διψήφιος. Π.χ. για ομάδα 1 πατάμε: 01.

- Η Λειτουργία Νυκτός ανά ομάδα δεν υποστηρίζετε.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση που δοκιμάσετε να οπλίσετε σε Λειτουργία Νυκτός τότε θα οπλίσουν ταυτόχρονα όλες οι ομάδες σε Λειτουργία Νυκτός.

ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- Επιλέξτε **Συσκευές** και μετά το **Hub**
- Στην συνέχεια επιλέξτε το  για να ανοίξουν οι **Ρυθμίσεις Hub**
- Επιλέξτε **Χρήστες** και στην συνέχεια το  δίπλα στον χρήστη για να ανοίξει η καρτέλα **Κωδικός χρήστη**. Ο διψήφιος αριθμός πριν το αστεράκι και τον Κωδικό χρήστη είναι ο **Αριθμός Χρήστη**.

Για να οπλίσετε το σύστημα, πληκτρολογήστε:

08* Κωδικός χρήστη ... 

Για να αφοπλίσετε το σύστημα, πληκτρολογήστε:

08* Κωδικός χρήστη ... 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ✓ Στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου θα πρέπει στην **Διαχείριση Ομάδων** να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή: **Όλες οι ομάδες**.
- ✓ Ο χρήστης θα πρέπει να έχει **δικαίωμα πρόσβασης στην ομάδα** που θέλει να οπλίσει ή να αφοπλίσει.
- ✓ Οι Διαχειριστές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ομάδες.

Πλήρης οπλισμός όλων των ομάδων με κωδικό χρήστη (Αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ.):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ○

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08** και Κωδικός χρήστη **1234**:

[08] → * → [1234] → ○

Λειτουργία Νυκτός όλων των ομάδων με κωδικό χρήστη (Αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ.):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ☹

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08** και Κωδικός χρήστη **1234**:

[08] → * → [1234] → ☹

Αφοπλισμός όλων των ομάδων με κωδικό χρήστη (Αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ.):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ☺

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08** και Κωδικός χρήστη **1234**:

[08] → * → [1234] → ☺

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Αριθμός ομάδας είναι πάντα διψήφιος. Π.χ. για ομάδα 1 πατάμε: 01.

- Η Λειτουργία Νυκτός ανά ομάδα δεν υποστηρίζετε.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση που δοκιμάσετε να οπλίσετε σε Λειτουργία Νυκτός τότε θα οπλίσουν ταυτόχρονα όλες οι ομάδες σε Λειτουργία Νυκτός.

Για αφοπλισμό του συστήματος με κωδικό απειλής (Αναφορά στο Κ.Λ.Σ. για αφόπλιση χρήστη κάτω από κατάσταση απειλής):

[Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός ενέδρας] → ☺

Παράδειγμα: Αριθμός χρήστη **08** και Κωδικός ενέδρας χρήστη **2580**:

[08] → * → [2580] → ☺

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ & TAG

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ – ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:

- ✓ Μόνο με **Κωδικούς** (Γενικούς ή Χρήστη) Όπλισης – Αφόπλισης και Απειλής. (Ενέδρας). Αυτές τις επιλογές τις αναλύσαμε παραπάνω.
- ✓ Μόνο με **Κάρτα** (Τύπος πιστωτικής κάρτας ή Tag) χωρίς αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ..
- ✓ Με συνδυασμό **Κωδικού** (Γενικού ή Χρήστη) για αναφορά χρήστη στο Κ.Λ.Σ. και **Κάρτας** (Τύπος πιστωτικής ή Tag) για την όπλιση – αφόπλιση.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα επιλέξετε **μόνον** έναν από τους παραπάνω τρόπους (σε συνεργασία με τον τεχνικό σας για να γίνει ο αντίστοιχος προγραμματισμός).*

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ:

- ✓ **Κάθε κάρτα** μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και σε **13** διαφορετικά συστήματα.
- ✓ **Κάθε κάρτα** καταλαμβάνει μία θέση συσκευής σε κάθε Hub.
- ✓ Δυνατότητα πλήρους λειτουργίας συστήματος ή επιλεγμένων ομάδων με **Κάρτα Επισκέπτη**, η οποία δεν απαιτεί χρήση κωδικού, λογαριασμό χρήστη ή πρόσβαση στην εφαρμογή AJAX.
- ✓ Κάθε **κανονική κάρτα χρήστη**, ακολουθεί αυτόματα τα δικαιώματα του χρήστη, στον οποίο θα καταχωρηθεί.
- ✓ **Λειτουργία Εύκολης αλλαγής κατάστασης ασφαλείας:** Όπλιση & Αφόπλιση του συστήματος **μόνον** με κάρτα. (χωρίς να χρειάζεται να πατηθεί και το πλήκτρο όπλισης ή αφόπλισης). Διαθέσιμο **μόνον** σε συστήματα χωρίς ομάδες. Η λειτουργία νυκτός δεν υποστηρίζεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AJAX ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ χωρίς κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο **O** για πλήρη οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι **O** θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο **O** για πλήρη οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι **O** θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ χωρίς κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο **⊖** για νυκτερινό οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι **⊖** θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας. *Στον νυκτερινό οπλισμό δεν λειτουργούν οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης, για να μπορείτε να κυκλοφοράτε ελεύθερα στο χώρο σας.*

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο **⊖** για νυκτερινό οπλισμό του συστήματος.

Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας. Στον νυκτερινό οπλισμό δεν λειτουργούν οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης, για να μπορείτε να κυκλοφοράτε ελεύθερα στο χώρο σας.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ χωρίς κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο  για να αφοπλίσετε το σύστημα. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ με κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να αφοπλίσετε το σύστημα. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΑΡΝΗΣΗ ΟΠΛΙΣΗΣ: Εάν δοκιμάσετε να οπλίσετε το σύστημα και υπάρχει ανοικτή ζώνη, δεν θα οπλίσει και θα αναβοσβήσει για λίγο το λαμπάκι . (εφ' όσον το επιθυμείτε ζητήστε από τον τεχνικό σας να το προγραμματίσει).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ: Εάν δοκιμάσετε να οπλίσετε το σύστημα και υπάρχει ανοικτή ζώνη, δεν θα οπλίσει και θα αναβοσβήσει για λίγο το λαμπάκι . Εάν παρά ταύτα θέλετε να οπλίσετε το σύστημα με την ζώνη ανοικτή επαναλάβετε και πάλι την διαδικασία οπλισμού. Οι ανοικτές ζώνες θα ακυρωθούν αυτόματα από το σύστημα. (εφ' όσον το επιθυμείτε ζητήστε από τον τεχνικό σας να το προγραμματίσει).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AJAX ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ & ΚΑΡΤΑ: Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η επιπλέον αναφορά και του χρήστη στο κέντρο λήψης σημάτων.

- ✓ Δεν παρέχετε επιπλέον δικλίδας ασφαλείας στην όπλιση ή αφοπλιση. Εάν ο χρήστης επιλέξει να οπλίσει / αφοπλίσει μόνον με την κάρτα, τότε η λειτουργία θα γίνει κανονικά όπως αναφαίρετε και παραπάνω, στην λειτουργία με κάρτα.
- ✓ Στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου η επιλογή: **Λειτουργία Εύκολης αλλαγής κατάστασης ασφαλείας** θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AJAX ΜΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

- ✓ Ισχύει μόνον για **Πλήρη Όπλιση & Αφόπλιση** του συστήματος σε συστήματα που δεν υπάρχουν ομάδες.
- ✓ Η **Λειτουργία Νυκτός** και η **Αφόπλιση υπό Απειλή** δεν υποστηρίζονται.
- ✓ Στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου η επιλογή: **Λειτουργία Εύκολης αλλαγής κατάστασης ασφαλείας** θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος αναγνώρισης της κάρτας το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος αναγνώρισης της κάρτας το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η δυνατότητα όπλισης και αφόπλισης του συστήματος από πληκτρολόγιο απαιτεί και χρονο-καθυστέρηση εισόδου και εξόδου. Ενημερωθείτε από τον τεχνικό σας γι' αυτούς τους χρόνους.
2. Οι **κάρτες** μπορούν να προγραμματιστούν μόνον από τον Εγκαταστάτη ή τον Διαχειριστή του συστήματος.
3. Οι **κάρτες** μπορούν να προγραμματιστούν μόνον μέσω της εφαρμογής AJAX.
4. Το πληκτρολόγιο έχει την δυνατότητα να κλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λανθασμένες προσπάθειες για χρόνο από 3 λεπτά και άνω. (εφ' όσον το επιθυμείτε ζητήστε από τον τεχνικό σας να το προγραμματίσει).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AJAX ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ χωρίς κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο  για πλήρη οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο  για πλήρη οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ χωρίς κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο  για νυκτερινό οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας. *Στον νυκτερινό οπλισμό δεν λειτουργούν οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης όλων των ομάδων, για να μπορείτε να κυκλοφοράτε ελεύθερα σε όλους τους χώρους.*

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο  για νυκτερινό οπλισμό του συστήματος. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας. *Στον νυκτερινό οπλισμό δεν λειτουργούν οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης όλων των ομάδων, για να μπορείτε να κυκλοφοράτε ελεύθερα σε όλους τους χώρους.*

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ χωρίς κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο  για να αφοπλίσετε το σύστημα. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πατήστε το πλήκτρο  για να αφοπλίσετε το σύστημα. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ χωρίς κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πληκτρολογήστε τον διψήφιο αριθμό της ομάδας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για πλήρη οπλισμό της ομάδας. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πληκτρολογήστε τον διψήφιο αριθμό της ομάδας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για πλήρη οπλισμό της ομάδας. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΟΜΑΔΟΣ: Δεν υποστηρίζετε.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ χωρίς κωδικό: Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πληκτρολογήστε τον διψήφιο αριθμό της ομάδας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να αφοπλίσετε την ομάδα. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ με κωδικό: Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της αναγνώρισης της κάρτας πληκτρολογήστε τον διψήφιο αριθμό της ομάδας και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να αφοπλίσετε την ομάδα. Το λαμπάκι  θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την εντολή σας.

ΑΡΝΗΣΗ ΟΠΛΙΣΗΣ: Εάν δοκιμάσετε να οπλίσετε την ομάδα και υπάρχει ανοικτή ζώνη, δεν θα οπλίσει και θα αναβοσβήσει για λίγο το λαμπάκι . (εφ' όσον το επιθυμείτε ζητήστε από τον τεχνικό σας να το προγραμματίσει).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ: Εάν δοκιμάσετε να οπλίσετε την ομάδα και υπάρχει ανοικτή ζώνη, δεν θα οπλίσει και θα αναβοσβήσει για λίγο το λαμπάκι . Εάν παρά ταύτα θέλετε να οπλίσετε την ομάδα με την ζώνη ανοικτή επαναλάβετε και πάλι την διαδικασία οπλισμού. Οι ανοικτές ζώνες θα ακυρωθούν αυτόματα από το σύστημα. (εφ' όσον το επιθυμείτε ζητήστε από τον τεχνικό σας να το προγραμματίσει).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AJAX ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ & ΚΑΡΤΑ: Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η επιπλέον αναφορά και του χρήστη στο κέντρο λήψης σημάτων.

- ✓ Δεν παρέχετε επιπλέον δικλίδα ασφαλείας στην όπλιση ή αφοπλισή. Εάν ο χρήστης επιλέξει να οπλίσει / αφοπλίσει μόνον με την κάρτα, τότε η λειτουργία θα γίνει κανονικά όπως αναφέρετε και παραπάνω, στην λειτουργία με κάρτα.
- ✓ Η λειτουργία εύκολης αλλαγής κατάστασης ασφαλείας δεν υποστηρίζετε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ:

Όπλιση:

- Χωρίς κωδικό και χρήστη: Πατήστε το πλήκτρο: ○
- Με κωδικό: [Γενικός Κωδικός] → ○
- Με χρήστη και κωδικό: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ○

Λειτουργία Νυκτός:

- Χωρίς κωδικό και χρήστη: Πατήστε το πλήκτρο: ⊙
- Με κωδικό: [Γενικός Κωδικός] → ⊙
- Με χρήστη και κωδικό: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ⊙

Αφόπλιση:

- Χωρίς κωδικό και χρήστη: Πατήστε το πλήκτρο: ⊖
- Με κωδικό: [Γενικός Κωδικός] → ⊖
- Με χρήστη και κωδικό: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ⊖
- Αφόπλιση υπό απειλή: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός ενέδρας] → ⊖
ή: [Γενικός Κωδικός Ενέδρας] → ⊖

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ:

Όπλιση:

- Μίας ομάδας: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → * → [Αριθμός ομάδας] → ○
- Όλων των ομάδων: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ○

Λειτουργία Νυκτός:

- Μίας ομάδας: Δεν υποστηρίζετε
- Όλων των ομάδων: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ⊙

Αφόπλιση:

- Μίας ομάδας: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → * → [Αριθμός ομάδας] → ⊖
- Όλων των ομάδων: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός χρήστη] → ⊖
- Αφόπλιση υπό απειλή: [Αριθμός χρήστη] → * → [Κωδικός Ενέδρας] → ⊖

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- Το σύστημα μπορεί να έχει Γενικούς κωδικούς ή Κωδικούς χρήστη ή και τα δύο (ανάλογα με την επιλογή Όπλισης / Αφόπλισης που θα επιλέξει ο τεχνικός)
- Στις εντολές όταν επιλέγουμε Αριθμό Χρήστη θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνον τον αντίστοιχο κωδικό Όπλισης / Αφόπλισης / Ενέδρας που έχουμε προγραμματίσει για αυτόν τον χρήστη. Κανένας άλλος κωδικός δεν γίνεται αποδεκτός.
- Σε απλά συστήματα που δεν χρησιμοποιούμε Αριθμό Χρήστη ισχύουν μόνον οι Γενικοί Κωδικοί που έχουμε προγραμματίσει στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ:

Όπλιση:

- **Χωρίς κωδικό** (Λειτουργία Εύκολης αλλαγής κατάστασης ασφαλείας ενεργή): [Δείξτε την κάρτα]
- **Χωρίς κωδικό:** [Δείξτε την κάρτα] → Πατήστε το πλήκτρο: ○
- **Με κωδικό:** [Κωδικός χρήστη] → [Δείξτε την κάρτα] → ○
- **Με χρήστη και κωδικό:** [Αριθμός χρήστη] → * → [Δείξτε την κάρτα] → ○

Λειτουργία Νυκτός:

- **Χωρίς κωδικό** (Λειτουργία Εύκολης αλλαγής κατάστασης ασφαλείας ενεργή): Δεν υποστηρίζετε
- **Χωρίς κωδικό:** [Δείξτε την κάρτα] → Πατήστε το πλήκτρο: ⊙
- **Με κωδικό:** [Κωδικός χρήστη] → [Δείξτε την κάρτα] → ⊙
- **Με χρήστη και κωδικό:** [Αριθμός χρήστη] → * → [Δείξτε την κάρτα] → ⊙

Αφόπλιση:

- **Χωρίς κωδικό** (Λειτουργία Εύκολης αλλαγής κατάστασης ασφαλείας ενεργή): [Δείξτε την κάρτα]
- **Χωρίς κωδικό:** [Δείξτε την κάρτα] → Πατήστε το πλήκτρο: ⊙
- **Με κωδικό:** [Κωδικός χρήστη] → [Δείξτε την κάρτα] → ⊙
- **Με χρήστη και κωδικό:** [Αριθμός χρήστη] → * → [Δείξτε την κάρτα] → ⊙
- **Αφόπλιση υπό απειλή:** Δεν υποστηρίζετε

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ:

Όπλιση

- Μίας ομάδας χωρίς κωδικό: [Δείξτε την κάρτα] → [Αριθμός ομάδας] → ○
- Μίας ομάδας με κωδικό: [Κωδικός χρήστη] → [Δείξτε την κάρτα] → [Αριθμός ομάδας] → ○
- Όλων των ομάδων χωρίς κωδικό: [Δείξτε την κάρτα] → ○
- Όλων των ομάδων με κωδικό: [Κωδικός χρήστη] → [Δείξτε την κάρτα] → ○

Λειτουργία Νυκτός:

- Μίας ομάδας: Δεν υποστηρίζετε
- Όλων των ομάδων χωρίς κωδικό: [Δείξτε την κάρτα] → ⊙
- Όλων των ομάδων με κωδικό: [Κωδικός χρήστη] → [Δείξτε την κάρτα] → ⊙

Αφόπλιση:

- Μίας ομάδας χωρίς κωδικό: [Δείξτε την κάρτα] → [Αριθμός ομάδας] → ⊙
- Μίας ομάδας με κωδικό: [Κωδικός χρήστη] → [Δείξτε την κάρτα] → [Αριθμός ομάδας] → ⊙
- Όλων των ομάδων χωρίς κωδικό: [Δείξτε την κάρτα] → ⊙
- Όλων των ομάδων με κωδικό: [Κωδικός χρήστη] → [Δείξτε την κάρτα] → ⊙
- Αφόπλιση υπό απειλή: Δεν υποστηρίζετε

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- Το σύστημα μπορεί να έχει Γενικούς κωδικούς ή Κωδικούς χρήστη ή και τα δύο (ανάλογα με την επιλογή Όπλισης / Αφόπλισης που θα επιλέξει ο τεχνικός)
- Στις εντολές όταν επιλέγουμε Αριθμό Χρήστη θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνον τον αντίστοιχο κωδικό Όπλισης / Αφόπλισης που έχουμε προγραμματίσει για αυτόν τον χρήστη. Κανένας άλλος κωδικός δεν γίνεται αποδεκτός.
- Σε απλά συστήματα που δεν χρησιμοποιούμε Αριθμό Χρήστη ισχύουν μόνον οι Γενικοί Κωδικοί που έχουμε προγραμματίσει στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου.